



TS910 系列环保数采仪说明书	文 档 编 号	产品版本	密级
		V3.0	低
	产品名称: TS910		共 53 页

TS910 工业级环保数采仪用户使用说明书

V3.0

此说明书适用于下列型号产品:

型号	产品类别
TS910-G	GPRS WIFI GateWay
TS910-C	CDMA WIFI GateWay
TS910-W	WCDMA WIFI GateWay
TS910-E	EVDO WIFI GateWay
TS910-LT	LTE/TD-SCDMA WIFI GateWay
TS910-LF	LTE/WCDMA WIFI GateWay
TS910-A	TDD/FDD WIFI GateWay



厦门计讯物联科技有限公司

Xiamen Top-Iot Technology Co., Ltd.





文档修订记录

日期	版本	说明	作者
2018. 10. 15	V1. 0	初始版本	林文浩
2019. 5. 17	V1. 1	改进了几个配置参数	詹昌鑫
2020. 11. 23	V3. 0	细节完善	卢惠铃





目录

一	产品简介.....	4
1.1、	产品概述.....	4
1.2、	产品外观尺寸图.....	4
1.3、	物理特性.....	5
二	产品安装.....	5
2.1、	安装前确认.....	5
2.2、	配件的安装.....	5
三	参数配置.....	8
3.1、	查看.....	9
3.2、	网络设置.....	14
3.3、	安全.....	19
3.4、	VPN.....	23
3.5、	高级.....	26
3.6、	数集仪.....	27
3.7、	管理.....	37
四	测试说明.....	42
4.1、	本地测试.....	42
五	其它.....	46
5.1	如何通过 telnet 和 SSH 访问设备.....	46




一 产品简介

1.1、产品概述

TS910 系列环保数采仪是一款遵循国家环保行业标准设计的专用数据采集网关。设计完全满足工业级标准和环保行业需求，采用高性能的工业级高端处理器，软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。该产品广泛应用大气扬尘监测、污染源监测、污水处理、废弃监测、噪声扬尘等环境监测领域。



1.2、产品外观尺寸图

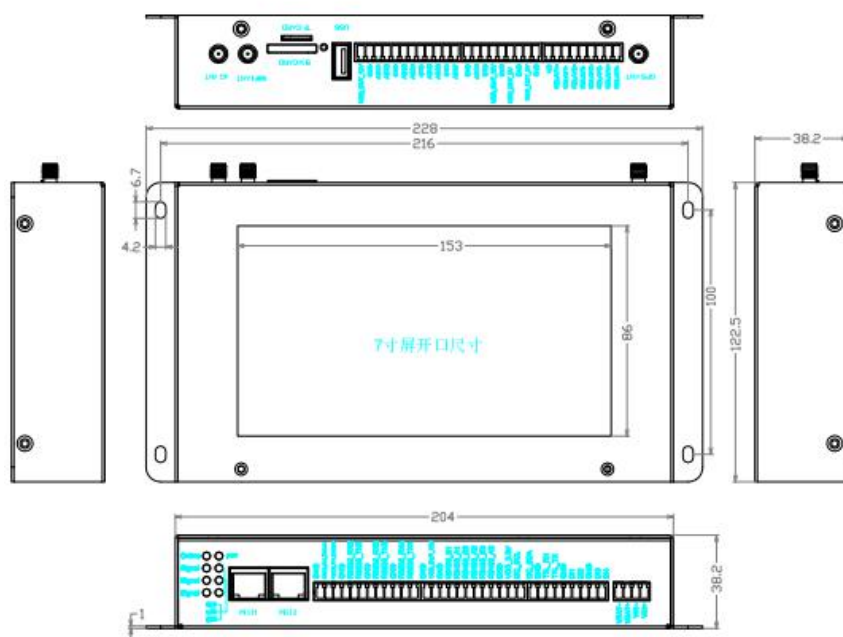



1.3、物理特性

项 目	内 容
外壳	金属外壳，保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用
外形尺寸	228mm X 122.5mm X 38.2mm

二 产品安装

2.1、安装前确认

设备的包装包括以下：


- 一台 TS910
- 一个电源
- 一根 4G 天线
- 一根 WiFi 天线
- 一根串口线
- 一根以太网线
- 一个 4PIN 绿色接线端子
- 三个 9PIN 绿色接线端子
- 三个 12PIN 绿色接线端子

如果有缺失，请联系销售人员

2.2、配件的安装

配件接线如下图：



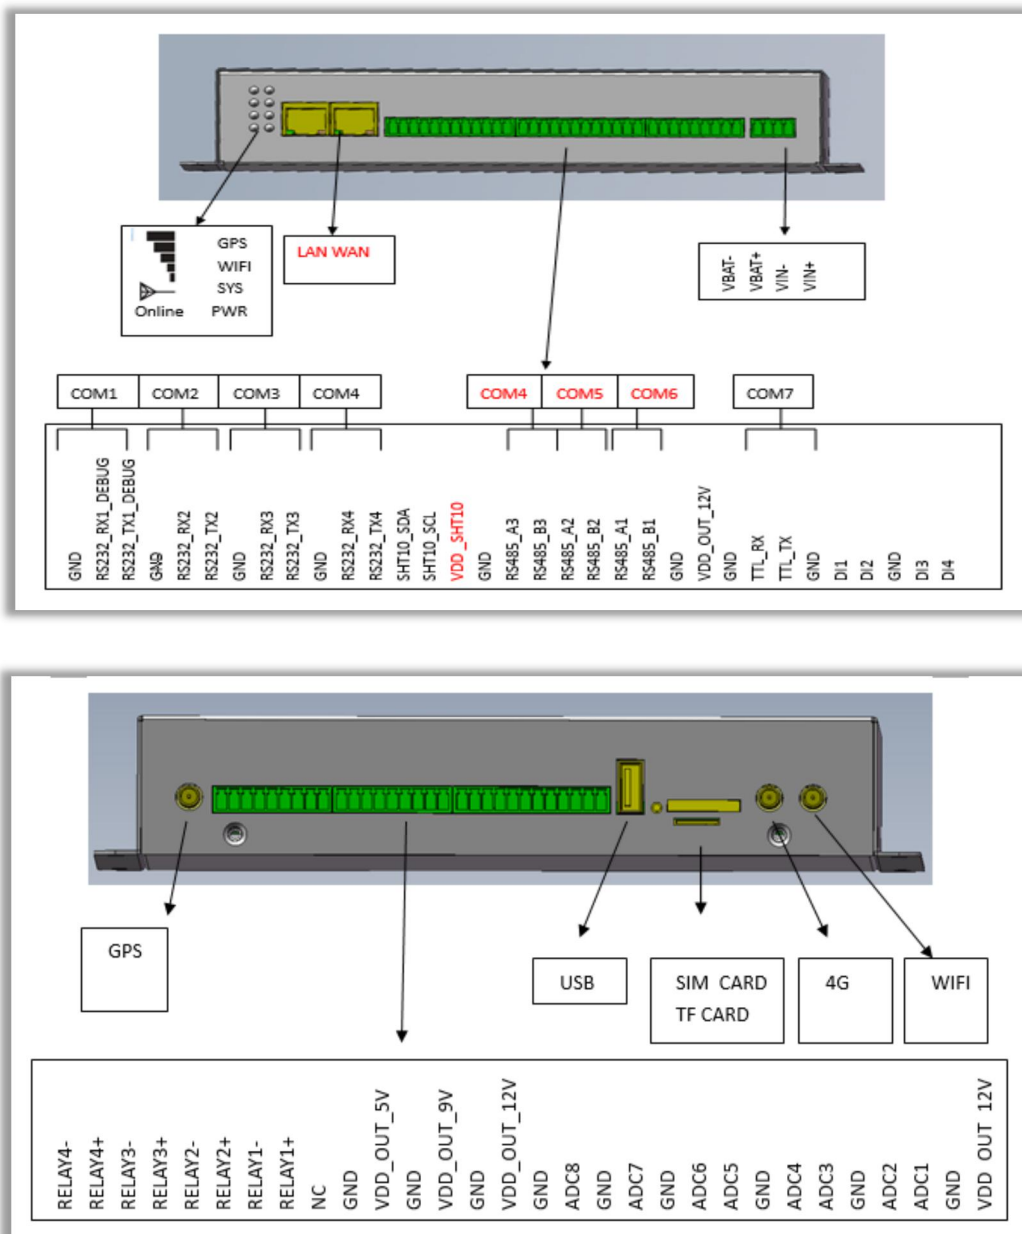

■ SIM 卡安装:

SIM/UIM 卡是无线拨号上网的必要辅件，所以 SIM/UIM 卡必须被正确安装才能达到无线稳定快速上网的效果。

现今运营商办理在 SIM/UIM 卡有多种标准，本设备使用的是大卡，若办理的是小卡，则需要带着相应卡套方能在本设备上使用。

安装时先用尖状物插入 SIM/UIM 卡座旁边小黄点，卡槽弹出。SIM/UIM 金属芯片朝外放置于 SIM/UIM 卡槽中，插入抽屉，并确保插到位。

注意：SIM 卡请勿在设备上电的情况下插拔，会导致 SIM 卡损坏



■ 接口连接:

TS910 带有 4 个路 RS232 接口（其中 1 路做 DEBUG、1 路和 RS485 复用）、3 路 RS485 接口（其中 1 路和 RS232 复用）、1 路 I2C 接口、1 路 TTL 电平串口、4 路开关量输入接口、8 路模拟量输入接口（12 位 AD、支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）、4 路继电器输出、5 路电源输出（外设供电）。

可扩展 USB、TF 卡接口、TFT 显示屏、GPS 等其他功能。

线材颜色	对应 DB9 母头管脚	对应设备
蓝色	2 (RX)	(TX)
棕色	3 (TX)	(RX)
黑色	5 (GND)	(GND)

线材颜色	对应网关
红	(A)
黑	(B)

■ 电源安装:

可使用标配 12V/1.5A 电源，也可以直接采用 5-35VDC 电源给设备供电，当用户采用外加电源给设备供电时，必须保证电源的稳定性（纹波小于 300mV，并确保瞬间电压不超过 35V）。

■ 天线安装:

天线为设备增强信号的必要配件，必须正确安装方能达到最优的上网体验。

设备天线接口为 SMA 阴头插座。将配套天线的 SMA 阳头旋到 ANT 天线接口上，并确保旋紧，以免影响信号质量。

■ 指示灯说明:

指示灯是设备运行状态的最直观显示，从指示灯的状态可以方便、快速、较准确地判断设备的运行状态。

指示灯	状态	说明
PWR	亮	设备电源正常



	灭	设备未上电
信号强度指示灯	亮一个灯	信号强度较弱
	亮两个灯	信号强度中等
	亮三个灯	信号强度极好
System	闪烁	系统正常运行
	灭	系统不正常
GPS	亮	GPS 获取到位置
	灭	GPS 没有获取到位置
Online	亮	设备已登录网络
	灭	设备未登录网络
WIFI	灭	WIFI 未启用
	亮	WIFI 已启用
WAN	灭	WAN 网线未连接
	亮	WAN 网线已连接
LAN	LAN 闪烁	LAN 口连接正常
	灭	LAN 口未连接


三 参数配置

用一根网线将设备的 LAN 口和电脑的网口连接。

或使用笔记本电脑或手机等移动终端连接设备的默认 WIFI 热点



网卡配置自动获取或者设置 IP 为 192.168.1.xxx（和设备同个网段），如：192.168.1.212

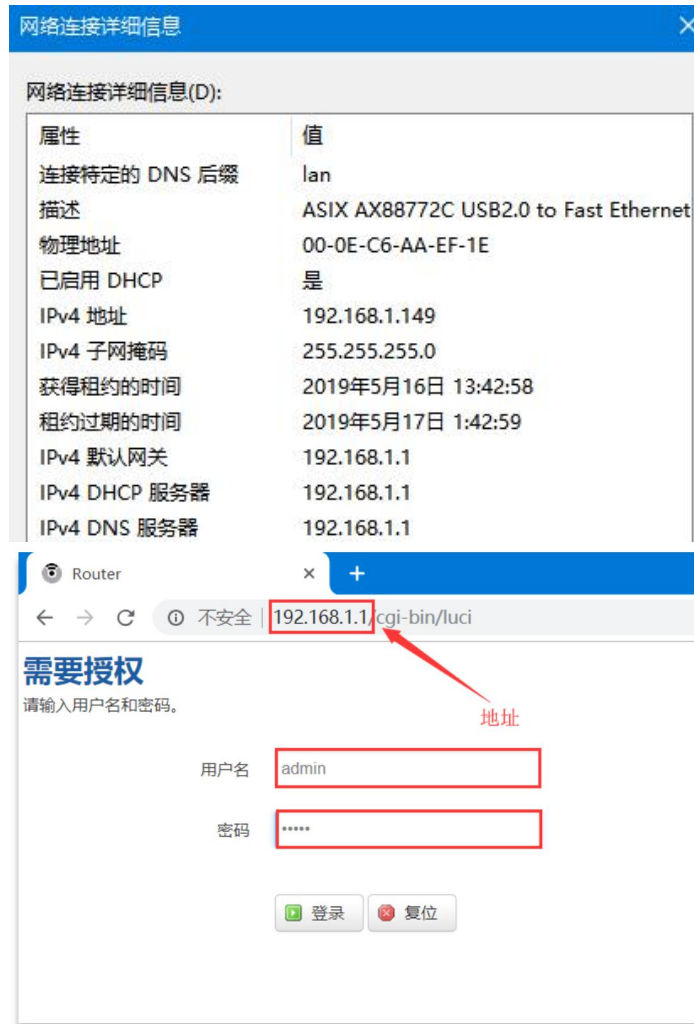

打开浏览器，输入默认登入 192.168.1.1，进入登入页面

输入默认用户名 admin，默认密码 admin，进入配置页面

3.1、查看

查看菜单用来查看系统相关信息



3.1.1、系统

显示与系统相关的信息

状态	
系统	
主机名	router
主机型号	GS910
SN	20190516053
固件版本	1.0.16
发布时间	2019-05-13 11:25:09
本地时间	2019-05-16 17:46:32 Thursday
运行时间	0h 1m 4s
平均负载	0.68, 0.21, 0.07
内存	
可用数	225804 kB / 248220 kB (90%)
空闲数	218880 kB / 248220 kB (88%)
已缓存	6924 kB / 248220 kB (2%)
已缓冲	0 kB / 248220 kB (0%)



3.1.2、网络

显示网线信息

状态

网络

IPv4 WAN状态

usb0

类型: lte
地址: 10.207.37.90
子网掩码: 255.255.255.252
网关: 10.207.37.89
MAC地址: 22:7b:87:30:cd:72
DNS 1: 218.85.152.99
DNS 2: 218.85.157.99
已连接: 0h 0m 57s
信号: 31 dBm
网络: LTE
SIM卡状态: ON
IMEI: 867732038557856
连接状态: 已连接

在线状态

在线

活动连接

43 / 16384 (0%)

LAN状态

IP地址

192.168.1.1

子网掩码

255.255.255.0

DHCP服务器

启用

MAC地址

fe:e9:fd:9b:2c:f0

无线状态

无线

禁用

DHCP分配

主机名	IPv4-地址	MAC-地址	剩余租期
DESKTOP-IBPGIDR	192.168.1.149	00:0e:c6:aa:ef:1e	11h 58m 43s

3.1.3、路由表

显示路由表

ARP

IPv4-地址	MAC-地址	接口
192.168.1.100	08:57:00:e5:88:93	br-lan

活动的IPv4-链路


网络	目标	IPv4-网关	跃点数
wan	172.28.120.22	0.0.0.0	0
lan	192.168.1.0/24	0.0.0.0	0
wan	0.0.0.0/0	172.28.120.22	0

活动的IPv6-链路

网络	目标	IPv6-网关	跃点数
loopback	0:0:0:0:0:0:0:0/0	0:0:0:0:0:0:0:0/0	FFFFFFFF
loopback	0:0:0:0:0:0:0:1	0:0:0:0:0:0:0:0/0	00000000
lan	FF02:0:0:0:0:0:1:2	0:0:0:0:0:0:0:0/0	00000000
(eth2)	FF00:0:0:0:0:0:0:0/8	0:0:0:0:0:0:0:0/0	00000100
lan	FF00:0:0:0:0:0:0:0/8	0:0:0:0:0:0:0:0/0	00000100
(ra0)	FF00:0:0:0:0:0:0:0/8	0:0:0:0:0:0:0:0/0	00000100
loopback	0:0:0:0:0:0:0:0/0	0:0:0:0:0:0:0:0/0	FFFFFFFF

3.1.4、系统日志

显示系统日志

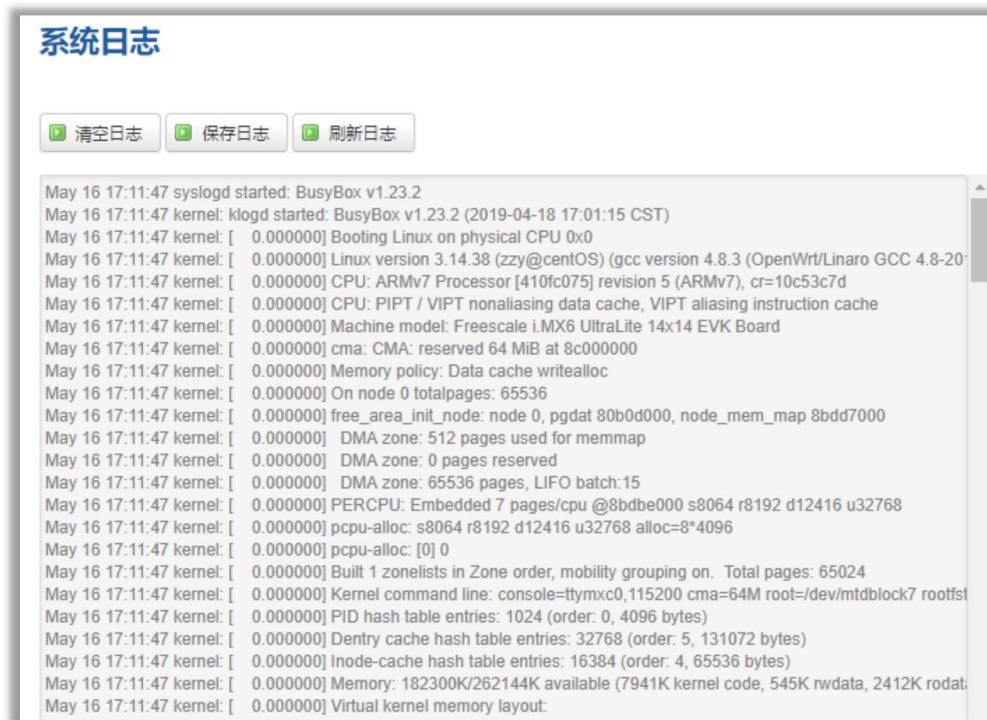

默认日志保存 64KB，重启后清空。可在管理-日志设置 调整日志存储大小最高 2048KB。

点击保存日志可以导出当前日志

3.1.5、VPN 状态

显示 VPN 状态，未连接则空白显示

如图：

VPN		
VPN状态		
类型:	l2tp	
IP地址:	192.168.18.2	
子网掩码:	255.255.255.255	
网关:	192.168.18.1	
已连接时间:	3s	



3.2、网络设置


设置主菜单下面包括了需要设置的对象有：WAN（外网），LAN（内网），WIFI 设置，在线探测等子菜单项。

主要是用来设置网络相关参数。

3.2.1、WAN 设置

wan 设置菜单像支持 DHCP/静态 IP/PPPoE/3G/LTE 等连接模式。

选中你需要的模式，点击切换“切换协议，在配置相关的参数，就可以实现连接。”

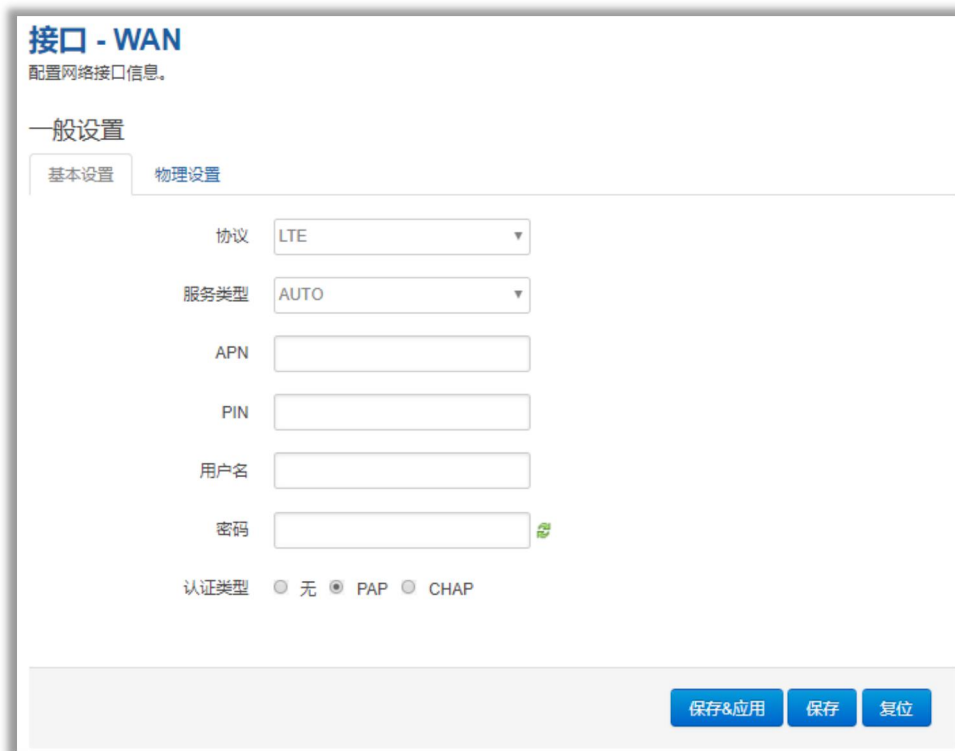

服务类型：指的是网络类型，默认是自动的，如果对网络类型不熟悉，请保持默认值

APN：运营商的 apn，不同的运营商有不同的 apn。

中国移动是 cmnet，中国联通是 3gnet，中国电信是 ctnet。

专网卡也会有一个专门的 apn，在办卡时，由运营商提供；具体的 apn 参数可以咨询运营商对于普通的数据卡，这个值可以为空。

通常情况下，保留默认参数，设备将自动启用最合适的 apn。

若运营商有要求特定的 APN 参数，则按照运营商给的 APN 参数配置。

PIN：SIM 卡的 PIN 码，请慎重使用，以避免卡被锁住

PAP/CHAP 用户名：专网卡时需要输入用户名，其它卡时可以为空





PAP/CHAP 密码：专网卡时需要输入密码，其它卡时可以为空

当使用的是非专网卡

拨号号码：不同的网络类型对应不同的拨号号码

认证类型：如果有用户名，密码，需要指定认证类型。

PAP 是明文认证，CHAP 是握手认证。

要根据运营商的网络来选择认证类型，否则拨号会失败

WAN 口复用：当连接模式 3G 或者 LTE 时，可以利用 WAN 口为 LAN 口



3.2.2、LAN 口

LAN 口菜单项主要用来配置设备的 IP，DHCP 服务器的启用，以及分配的 IP 地址的范围。

参数的含义如下：






IPv4 地址：要配置 LAN 口的地址

IPv4 子网掩码：LAN 口地址的掩码

IPv4 网关：指明下一跳路由网关



DHCP服务器

基本设置

关闭DHCP ☐ 禁用本接口的DHCP。

开始 网络地址的起始分配地址。

客户数 最大地址分配数量。

租用时间 地址租期，最小2分钟(2m)。

保存&应用 保存 复位

关闭 DHCP：点击关闭 DHCP 服务器

开始：分配的 dhcp 服务器的起始地址，比如 100，代表从 192.168.1.100 开始分配

客户数：可分配的 IP 地址数，确保开始数加客户数不能超过 250

租用时间：分配的 IP 的时间长短。

3.2.3、无线

无线菜单项主要用来设置无线的 SSID，工作模式，密码等参数，不同的环境可能需要不同的配置参数。



无线设置

在本页面，我们可以配置无线的基本与高级参数

接口配置

基本设置

WiFi 2.4G ☒ 启用 ☐ 禁用

网络名(SSID)

信道

模式

密码

保存&应用 保存 复位





WiFi 2.4G: 点击”开启“，启用 WiFi 功能

网络名 (SSID): 无线网络名

信道: 支持 1~13 信道。

模式: 目前支持 802.11b, 802.11g。802.11b 速率只能达到 11Mbps, 802.11g 可以达到 54Mbps

密码: 预共享密码, 用户需要输入这个密码, 才能连上。密码最短 8 个字节

3.2.4、在线探测

在一些恶劣的环境, 很容易出现网络连接断开的情况。在线探测会定时去检测网络连接状况, 如果出现异常, 就会重新连接; 在尝试了一段时间后, 如果还是无法连上, 就会重启设备, 以达到网络上线的目的。各个参数的含义如下:



探测类型: 目前支持 ping/traceroute/DNS 三种探测方式。

Ping: ping 会去 ping 一个 IP 或者域名, ping 通否认为在线

Traceroute: traceroute 会去跟踪路由路径, 如果可以到达目的地址, 则认为在线

DNS: DNS 会解析一个域名, 如果可以解析, 则认为在线

默认使用 ping, 使用 traceroute 相对会比较耗流, DNS 解析较快, 但因为 DNS 有缓存, 导致离线后, 还在线的情况。相对使用 ping 是最合理的。

主探测服务器: 优先检测的服务器, 可以是 IP, 也可以是域名

次探测服务器: 如果探测主服务器失败, 则可以选择次探测服务器。





重试次数：如果探测失败，可以指定重试的次数

重试间隔：两次探测之间的时间间隔

启用重启：如果一直不在线，点击“开启“，会在指定的时间后重启

探测失败重启时间：指定多长时间不在线，重启设备


3.2.5、网络诊断

支持 ping/traceroute/dnslookup 这三种方式的网络诊断；


ping/traceroute 参数可以是一个域名，或者是一个 IP，是用来诊断网络是否在线。

Dnslookup 用来解析一个域名。

点击 ping，就可以诊断一个地址是否有响应，如下：

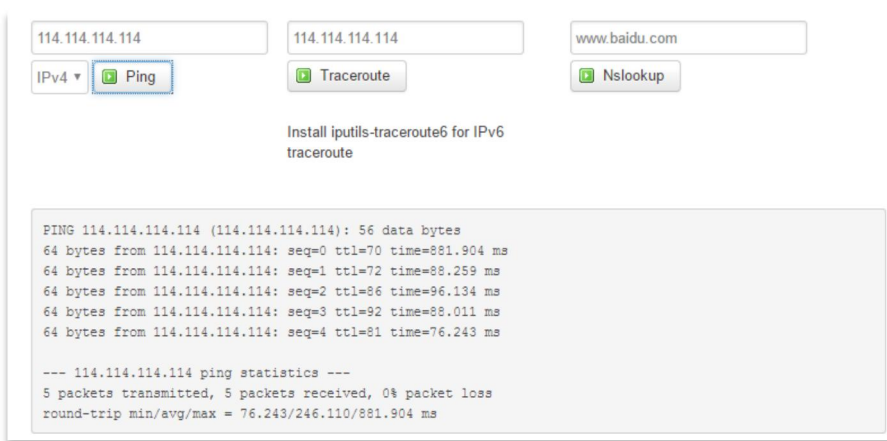

点击 traceroute

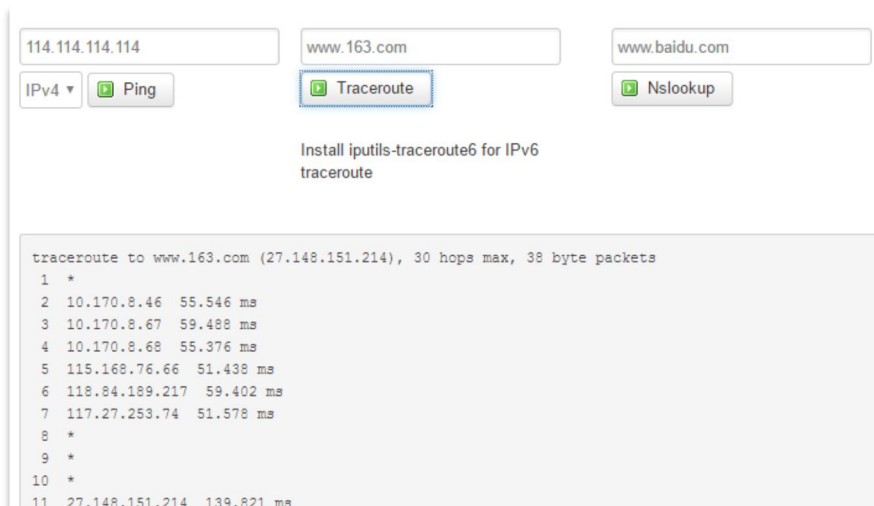



点击 nslookup:



114.114.114.114 www.163.com www.baidu.com

IPv4 ▾ Ping Traceroute Nslookup

Install iputils-traceroute6 for IPv6 traceroute

```

Server:      127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost

Name:       www.baidu.com
Address 1: 14.215.177.38
Address 2: 14.215.177.37
    
```

3.3、安全

安全菜单主要是为了配置防火墙；目前所有从 WAN 口进来的 TCP/UDP 连接都会被过滤掉，但是从 WAN 口出去的包则会放过。如果需要对特定的 IP，特定的端口放行的话，则需要配置子菜单项中的某一项。

3.3.1、DMZ 主机

DMZ 功能可以把 WAN 口地址映射成 LAN 端的某一台主机；所有到 WAN 地址的包都会被转到指定的 LAN 端主机。



DMZ
设置DMZ主机

DMZ ☒ 启用 ☐ 禁用

源区域 ☐ vpn: (空) ☒ wan: wan: 

DMZ主机 192.168.1.0

保存&应用 保存 复位

DMZ: 选择开启的时候，启用 DMZ 功能

DMZ 主机: 指定要映射的 LAN 端某一台主机的 IP 地址





3.3.2、端口转发

相比 DMZ，端口转发是更精细化控制，可以把发往某一端口的数据包转发到 LAN 端的某一台主机，可以实现把不同的端口转到不同的主机



名字：指定这条规则的名字，可以起一个有意义的名字

协议：指定要转发的协议，可以是 TCP，UDP，或者 TCP/UDP

外部端口：端口转发前的目的端口

内部 IP 地址：要转发的主机 IP 地址

内部端口：端口转发后的目的端口，一般外部端口与内部端口是一样的，也可以不一样。

配置完后，点击“添加”按钮，新增一条转发规则。点击“保存&应用”按钮，使规则生效。

3.3.3、通信规则

通信规则可以用来打开一些设备端口，比如需要远程访问设备的配置页面，可以打开 80 端口，远程 ssh 连接，可以打开 22 端口。





防火墙 - 通信规则

通信规则定义了不同区域间的流量传送，例如：拒绝一些主机之间的通信、打开到WAN的端口。

通信规则

名称	匹配规则	动作	启用
尚无任何配置			

打开路由器端口:

名称	协议	外部端口
新建进入规则	TCP+UDP ▼	

名字: 指定这条规则的名字，可以起一个有意义的名字

协议: 指定要转发的协议，可以是 TCP，UDP，或者 TCP/UDP

外部端口: 指定设备要打开的端口号。

通信规则还可以用来新建一些访问控制规则，可以从 LAN 到 WAN，也可以从 LAN 到 LAN。

新建转发规则:

名称	源区域	目标区域
新建转发规则	lan ▼	wan ▼

名字: 指定这条规则的名字，可以起一个有意义的名字

源区域: 指定数据包从哪里开始

目标区域: 指定数据包要转到哪里。

点击“添加并编辑”按钮，可以看到更详细的匹配条件。



本页面可以更改通信规则的高级设置，比如：需匹配的源主机和目标主机。

Rule is enabled ☒ 禁用

名称

限制地址

协议

匹配ICMP类型

源区域 ☐ 任意区域 ☒ lan: lan: ☐ wan: wan:

源MAC地址

源地址

源端口

目标区域 ☐ 设备 (输入) ☐ 任意区域 (转发) ☒ lan: lan: ☐ wan: wan:

目标地址

目标端口

动作

附加参数 传递到iptables的额外参数。小心使用!

限制地址：可以指定限制 IPv4, IPv6，或者 IPv4/IPv6 地址。

协议：指定要访问控制的协议，可以是 TCP，UDP，或者 TCP/UDP

源 MAC 地址：指定数据包的源 MAC

源地址：指定数据包的源 IP

源端口：指定数据包的源端口

目标地址：指定数据包的目标 IP

目标端口：指定数据包的目标端口

动作：如果匹配上面的条件，执行相应的动作。

目前支持的动作有：

接受（允许数据包通过）



丢弃（丢掉数据包）

拒绝（丢掉数据包，并返回一个不可达数据包）

无动作（不做任何处理）

3.4、VPN

VPN 用来创建一条虚拟专用通道，在这条通道上，数据是加密的，以保证数据的安全传输。

可创建 VPN 的软件有 PPTP， L2TP。

PPTP/L2TP 是二层 VPN。

3.4.1、pptp

PPTP 可配置为客户端或者服务端，注意要么服务端生效，要么客户端生效，否则会引起一些不可预测的问题`

PPTP 客户端： 点击“开启”，则启用 PPTP 客户端功能



PPTP设置
设置PPTP

PPTP客户端 ☒ 启用 ☐ 禁用

服务器地址

用户名

密码

对端子网 eg: 192.168.10.0

对端子网掩码 eg: 255.255.255.0

NAT ☒

启用MPPE加密 ☒

启用静态IP地址 ☐

默认网关 ☐ ☒ 所有流量会通过VPN上网

服务器地址： 指定 PPTP 服务端的地址，可以是 IP 地址，也可以是域名

用户名： 服务器提供的用户名

密码： 服务器提供的密码

对端子网： 对端的子网，比如 PPTP 服务端的 LAN 端是 192.168.2.1 那么对端子网就是 192.168.2.0

对端子网掩码： 子网的掩码，一般是 255.255.255.0

NAT： 所以从 ppp0 接口出去的包，包的源 IP 都会替换成 ppp0 的 IP




启用 MPPE 加密： 打勾选择 MPPE 加密

启用静态 IP 地址： 可以设置 VPN 的静态 IP

默认网关： 打勾，则会以 ppp0 创建一条默认路由，所有的数据都会走这条路由

PPTP 服务： 点击开启，启用 PPTP 服务端功能

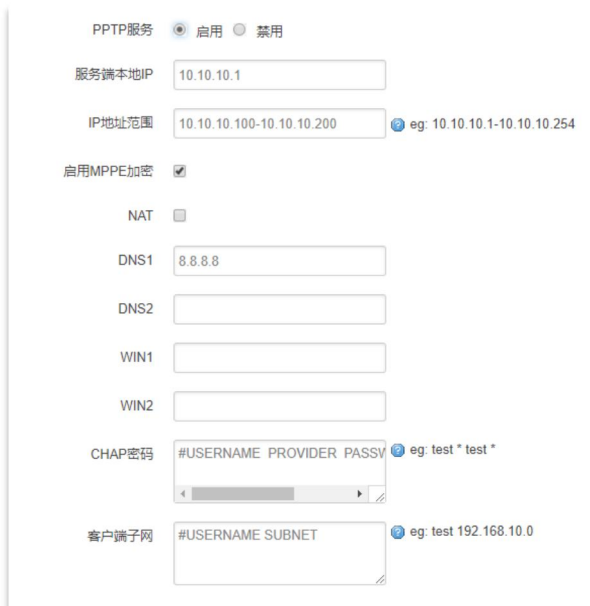

The image shows a configuration interface for PPTP service. It includes fields for '服务端本地IP' (Server Local IP) set to 10.10.10.1, 'IP地址范围' (IP Address Range) set to 10.10.10.100-10.10.10.200, and a checked '启用MPPE加密' (Enable MPPE Encryption) option. There are also fields for NAT, DNS1 (8.8.8.8), DNS2, WIN1, WIN2, CHAP password (with a hint #USERNAME PROVIDER PASSW and example test * test *), and Client Subnet (with a hint #USERNAME SUBNET and example test 192.168.10.0).

服务端本地 IP： 指定服务端的 IP 地址

IP 地址范围： 指定要分配的 IP 地址范围

启用 MPPE 加密： 打勾选择 MPPE 加密

DNS1/DNS2： 指定要分配的 DNS 地址

WIN1/WIN2： 指定 WIN 的地址

CHAP 密码： 用来创建客户账号，一条记录对应一个用户。

格式如下：

用户名<空格> * <空格> 密码<空格> *，

比如增加一个账号：test 密码：test，

则这条记录如：test * test *

3.4.2、L2tp

L2TP 可配置为客户端或者服务端，注意要么服务端生效，要么客户端生效，否会引起一些不可预测的问题

L2TP 客户端： 点击“开启”，则启用 L2TP 客户端功能



L2TP设置

设置L2TP

L2TP客户端 ☒ 启用 ☐ 禁用

服务器地址

用户名

密码

使用IPsec ☒

预共享密钥

对端ID

对端子网 eg: 192.168.10.0

对端子网掩码 eg: 255.255.255.0

NAT ☒

启用MPPE加密 ☒

启用静态IP地址 ☐

服务器地址：指定 PPTP 服务端的地址，可以是 IP 地址，也可以是域名

用户名：服务器提供的用户名

密码：服务器提供的密码

使用 Ipsec：勾选使用密钥

预共享密钥：服务器提供的密钥

对端子网：对端的子网，比如 L2TP 服务端的 LAN 端是 192.168.2.1 那么对端子网就是 192.168.2.0

对端子网掩码：子网的掩码，一般是 255.255.255.0

NAT：所以从 ppp0 接口出去的包，包的源 IP 都会替换成 ppp0 的 IP

启用 MPPE 加密：打勾选择 MPPE 加密

默认网关：打勾，则会以 ppp0 创建一条默认路由，所有的数据都会走这条路由

L2TP 服务器：点击开启，启用 L2TP 服务端功能





L2TP客户端 ☐ 启用 ☒ 禁用

L2TP服务器 ☒ 启用 ☐ 禁用

服务端本地IP

IP地址范围 eg: 10.10.10.100-10.10.10.200

启用MPPE加密 ☒

使用IPsec ☒

预共享密钥

NAT ☒

CHAP密码 eg: test * test *

客户端子网 eg: test 192.168.10.0

服务端本地 IP：指定服务端的 IP 地址

IP 地址范围：指定要分配的 IP 地址范围

启用 MPPE 加密：打勾选择 MPPE 加密

使用 Ipsec：设置密钥

CHAP 密码：用来创建客户账号，一条记录对应一个用户。

格式如下：

用户名<空格> * <空格> 密码<空格> *，

比如增加一个账号：test，密码：test，

则这条记录如：test * test *

3.5、高级

高级菜单中包含了一些高级功能，一般是不常用的功能

3.5.1、静态路由

静态路由用来添加路由表项

路由表

路由表描述了数据包的可达路径。

静态IPv4路由

接口	对象	IPv4-子网掩码	IPv4-网关	跃点数	
	主机IP或网络	如果对象是一个网络			
lan		255.255.255.255		0	删除
加					

接口：指定要在哪一个接口增加路由

对象：可以是主机 IP，也可以是子网

IPv4 子网掩码：目标的子网掩码，如果目标是主机，子网掩码应该是 255. 255. 255. 255

IPv4 网关：下一跳网关地址，注意，这个地址应该是可达的，否则会添加失败

3. 6、数集仪

3. 6. 1、通讯口配置

启用

☒ 启用
 ☐ 禁用

波特率

9600

数据位

8

停止位

1

奇偶校验

无

波特率：目前支持的波特率有：

4800
9600
19200
38400
57600
115200
230400

默认是 9600


数据位：数据位有 8 位，7 位两个选择，默认是 8 位

停止位：停止位有 2 位，1 位两个选择，默认是 1 位



奇偶校验：校验有无校验，奇校验，偶校验，默认是无校验

通讯协议：串口数据的传输协议，现在支持以下几种：

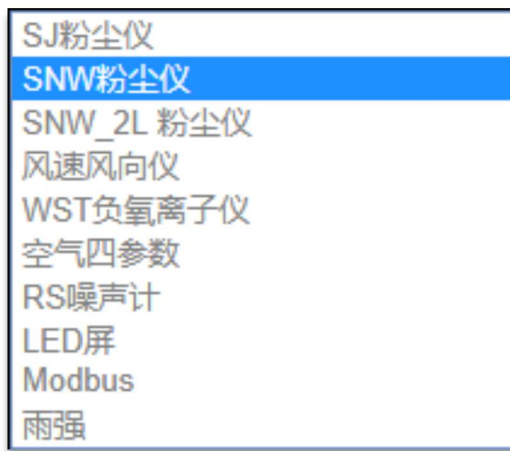

运行周期：单位秒

停止周期：单位秒，0 代表总是运行

设备 ID：设备的从设备地址

Modbus 说明：

因子		
ID		1~255
功能码		1~255
寄存器地址		1~65535
寄存器长度		1~255
寄存器数据类型	16Bits AB	A最低字节
操作符	无	0+~*/
操作数		
上报精度	0	0~6
上报中心		1/2/3/4/5

因子：用于区分数据

ID：设备的从设备地址

功能码：如 03 （读保持寄存器）






寄存器地址：数据存储的首地址

寄存器长度：读取数据长度

目前支持的寄存器数据类型有：

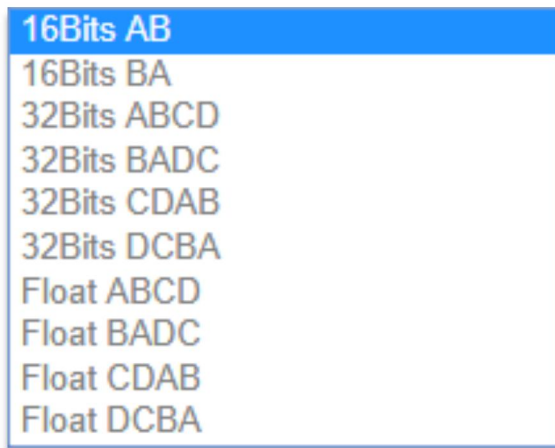

操作符：对数据进行加减乘除，默认不操作

操作数：与操作符配合使用

上报精度：数据的小数点位数，默认为整数

上报中心：上报的中心服务端

3.6.2、服务端配置



启用 ☒ 启用 ☐ 禁用
 服务器地址: 192.168.1.212
 服务器端口: 8990
 协议: HJ212
 MN:
 ST: 31 (2字节长)
 密码: 123456 (6字节长)

服务器地址：指定连接服务端的地址

服务器断开：服务端的端口

协议(HJ212)：是由国家环保行业制定的数据传输标准协议

MN：MN 号根据对应的不同设备下发该设备的 MN 号(必填)

ST：ST 设备和服务端一致，2 字节(必填)。



密码：6 字节长的密码(必填)。



Form fields and values:

- TSP: ☐
- PM10: ☒
- PM10代码: 107
- PM10单位: mg/m3
- PM2.5: ☒
- PM2.5代码: 925
- PM2.5单位: mg/m3
- 温度: ☐
- 湿度: ☐
- 风速: ☐
- 风向: ☐
- 气压: ☐
- 噪音: ☐
- 经度: ☐
- 纬度: ☐

如上，勾选 PM10 并填入代码 107，勾选 PM2.5 并填入代码 925

上报的数据就带有 PM10 及 PM2.5

```
【2018-10-11 15:12:40:285】##0171QN=20191011233025294;ST=31;CN=2011;PW=
123456;MN=20180912000005;Flag=5;CP=&&DataTime=20191011233025;925-Rtd=6.64;925-
Flag=N 107-Rtd=6.63,107-Flag=N;DI1-Rtd=0.0,DI1-Flag=N&&3240
```

注：

- (1) TSP, PM10, PM2.5 数据上报为 mg/m3 时，保留 3 个小数位。配置成上报单位是 ug/m3 时，保留 1 个小数位。
- (2) 因子代码支持大小写字母和数字

监测因子	默认代码	国标代码
温度	126	a01001
湿度	128	a01002
气压	127	a01006
风速	129	a01007
风向	130	a01008
TSP	103	a34001
噪声	B03	a50001
PM10	107	a34002
PM2.5	925	a34004
经度	926	926
纬度	927	927
供电状态	DI1	DI1

此图仅供参考，除供电状态外，其余因子均可手动配置

供电状态：设备使用备份电源口供电时，数据上报会带有供电的电压值。

3.6.3、数据显示

LED 屏显示设置：用于设置在 LED 屏上投放显示的监测变量，以及显示的单位。

默认勾选，取消勾选则不显示。

LED屏显示设置

TSP ☒

TSP单位

PM10 ☒

PM10单位

PM2.5 ☒

PM2.5单位

温度 ☒

湿度 ☒

风速 ☒

风向 ☒

气压 ☒

噪声 ☒

球机设置：设置摄像头的 IP、账号密码

球机设置

球机IP地址 192.168.1.64

球机登入名 admin

球机密码 greenlive123

当前程序已添加海康私有协议通讯, 支持报警自动抓拍, 视频叠加, 图片上传。

视频叠加设置: 用于设置在视频字符叠加上投放显示的监测变量, 以及显示的单位。

视频叠加设置

TSP ☒

TSP单位 ug/m3

PM10 ☒

PM10单位 ug/m3

PM2.5 ☒

PM2.5单位 ug/m3

温度 ☒

湿度 ☒

风速 ☒

风向 ☒

气压 ☒

噪声 ☒

雨强 ☒

负氧离子 ☒

3.6.4、报警设置

报警分为两级报警, **一级报警**为低报, **二级报警**为高报。每一级均可以设置

粉尘浓度和噪声的报警上限值。由于噪声的参数特点, 日夜间的报警值不同, 所以需要分时间段进行报警值的判别。一级报警暂不绑定动作, 二级报警触发报警抓拍和报警动作 D02 动作。

一级报警设置

TSP报警上限 300.0 ug/m3

PM10报警上限 200.0 ug/m3

PM2.5报警上限 150.0 ug/m3

日间开始时间 7:00

日间结束时间 22:00

日间噪声报警上限 75

夜间开始时间 22:00

夜间结束时间 7:00

夜间噪声报警上限 65

二级报警设置

TSP报警上限 1000 ug/m3

PM10报警上限 500 ug/m3

PM2.5报警上限 300 ug/m3

日间开始时间 7:00

日间结束时间 22:00

日间噪声报警上限 80

夜间开始时间 22:00

夜间结束时间 7:00

夜间噪声报警上限 65



报警抓拍：可以选择是否启用该功能，可以任意勾选 6 个预置位中的几个预置位进行抓拍。注：数据采集器与海康球机通过海康私有协议通讯，该协议中可以控制球机预置位抓拍。



报警抓拍

快照	☐
抓拍1	☐
抓拍2	☐
抓拍3	☐
抓拍4	☐
抓拍5	☐
抓拍6	☐

图片上报：数据采集器控制海康球机抓拍后需要将抓拍到的图片通过 4G 或者有线的方式上传至扬尘在线监测平台。上传方式可以选择 FTP。



图片上报

上传地址	
上传端口	
上传用户名	
上传密码	
上报路径	

3.6.5、测量校准

该界面用于校准粉尘仪。

要校准哪个类型数据，只需等手动刷新出测量值后，相应的标准值输入框输入值。例如需校准 TSP 的零点校准，则等 TSP 的测量值刷新后，在 TSP 标准值框中输入实际输入值。最后点击保存应用。跨度校准同理



测量校准

点击左侧菜单栏手动刷新测量值,填写欲校准项测试项值即可

零点校准

TSP 测量值	108.602	 ug/m3
TSP 标准值		 ug/m3
PM10 测量值	45.288	 ug/m3
PM10 标准值		 ug/m3
PM2.5 测量值	45.288	 ug/m3
PM2.5 标准值		 ug/m3

测量值：用于显示当前测量的数值，单位是 ug/m3，保留 1 位小数。

标准值：用于手动输入当前实际的标准数值


零点校准：当标定粉尘仪的零点时，使用洁净空气，即粉尘浓度为 0 的气体进入粉尘仪，当点击“零点校准”时使粉尘仪校准算法中的 C 系数减去此处的“测量示值”。例如：使用洁净空气通入粉尘仪中，理论上粉尘仪的测量示值应该是 0。但是实际测量示值如果为 5，点击零点校准后在校准算法中在原来的 C 系数值基础上减去 5。

跨度校准

TSP 测量值	108.602	 ug/m3
TSP 标准值		 ug/m3
PM10 测量值	45.288	 ug/m3
PM10 标准值		 ug/m3
PM2.5 测量值	45.288	 ug/m3
PM2.5 标准值		 ug/m3

跨度校准：当标定粉尘仪的跨度时，使用已知浓度的空气进入粉尘仪，在标准值处手动输入测量气体的标准浓度值，点击“跨度校准”后，修改粉尘校准算法中温度校准的所有段落的温度系数。例如：使用 1000ug/m3 的空气通入粉尘仪，粉尘仪的测量示值为 1100，在标准值处输入 1000，点击跨度校准按钮，在粉尘仪的校准算法中将温度校准系数统一乘以 10/11。



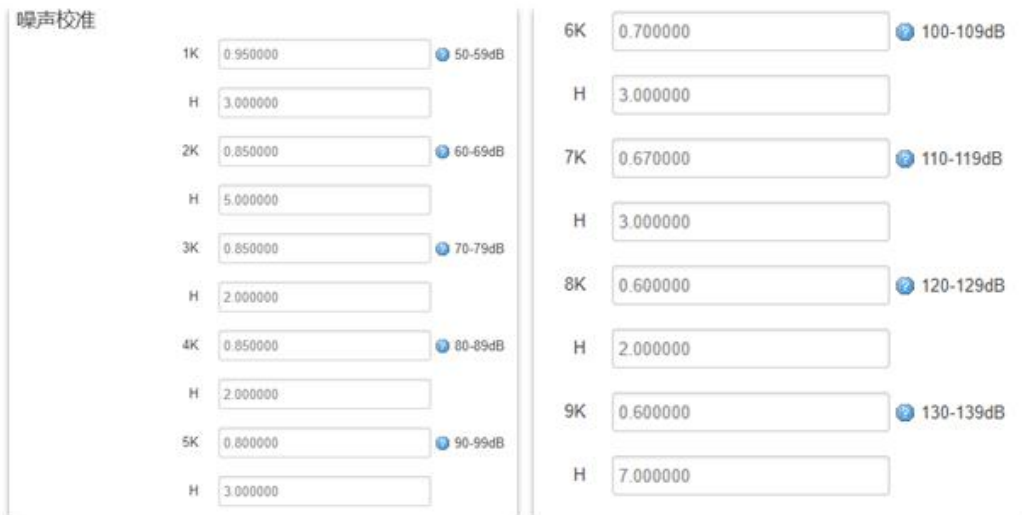

噪声校准

Frequency	K Value	dB Range	H Value
1K	0.950000	50-59dB	3.000000
2K	0.850000	60-69dB	5.000000
3K	0.850000	70-79dB	2.000000
4K	0.850000	80-89dB	2.000000
5K	0.800000	90-99dB	3.000000
6K	0.700000	100-109dB	3.000000
7K	0.670000	110-119dB	3.000000
8K	0.600000	120-129dB	2.000000
9K	0.600000	130-139dB	7.000000

(K 的值不是固定值是 0.01-100.00 的一个取值范围，小数点保留 2 位, k 默认值为 1.00)

(H 的值不是固定值是 1-100 的一个取值范围) dB(分贝)

噪声校准： 噪声数值高或低可以通过实际值乘以 K 系数同时减去 H 来校准噪声的数值

3.6.6、输入输出



ADC设置

Adc1 Adc2 Adc3 Adc4 Adc5 Adc6 Adc7 Adc8

启用 ☒ 启用 ☐ 禁用

Adc 模式: 0-5V

最小值:

最大值:

上报中心: 1/2/3/4/5

因子:

上报精度: 0~6

ADC 模式： 支持 0-5V 电压或 4-20mA 电流

最小值最大值： 对应输入的电压或电流大小，上报数据

上报中心： 上报的中心服务端

上报精度： 数据的小数点位数，默认为整数

因子： 用于区分数据

DI 脉冲计数

DI 设置

DI1
DI2
DI3
DI4

启用
☒ 启用
☐ 禁用

灵敏度

上报中心
1/2/3/4/5

因子

上报精度

灵敏度：一个脉冲代表的数值

上报中心：上报的中心服务端

因子：用于区分数据

上报精度：数据的小数点位数，默认为整数

继电器状态

Relay1
Relay2
Relay3
Relay4

启用
☒ 启用
☐ 禁用

上报中心
1/2/3/4/5

因子
1-开,0-关

上报当前继电器的状态

3.6.7、数据查看

可以查询以上选项上报的数据

当前测量值:

TSP: -- ug/m3	PM10: -- ug/m3	PM2.5: -- ug/m3
噪声: -- dB(A)	温度: -- °C	湿度: -- %RH
风速: -- m/s	风向: --	气压: -- KPa
adc1: --	adc2: --	adc3: --
adc4: --	adc5: --	adc6: --
adc7: --	adc8: --	di1: undefined

历史数据

实时数据
开始时间
结束时间
查询

时间	TSP	PM10	PM2.5	噪声	温度	湿度	风速	风向	气压
----	-----	------	-------	----	----	----	----	----	----

首页
上一页
下一页
末页
第 1 页/共 0 页

历史数据如：开始时间 2019-03-27 09:32:39 结束时间 2019-03-27 09:32:39

3.7、管理

管理菜单主要是用来管理设备，配置一些与管理相关的参数。

3.7.1、系统

系统设置用来系统的主机名，时区，是否允许 telnet，ssh 连接等参数。




主机名：指定设备的主机名，默认是 router

时区：配置系统的时区，默认是 GMT8

语言：指定配置界面的语言，默认是中文

WEB 访问方式：如下

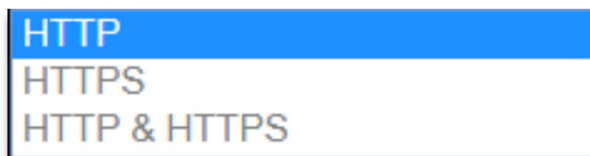

例：选中 HTTPS，登入设备时，地址需要填写：<https://192.168.1.1>，才能登入

开启 telnet 访问：点击“开启”，启用 telnet 服务端，默认是开启

开启 SSH 访问：点击“开启”，启用 SSH 服务端，默认是禁用





3.7.2、密码



密码：指定你要修改的密码

确认密码：确认你要修改的密码

如果密码与确认密码不一致，则修改密码会失败。

如果一致，则修改成功，页面会重新跳到登陆页面，让你重新输入用户名与密码

3.7.3、日志设置

日志设置主要用来配置系统的日志输出参数。



输出到设备：指定日志要输出到哪里，可以输出到串口，也可以输出到用户指定的文件路径，如果有外接存储设备，还可以存储到外接设备，默认路径：/var/log/

日志大小：指定日志文件的大小，默认是 64KB

日志服务器：指定日志服务器的 IP 地址

日志服务器端口：指定日志服务器的端口，默认是 514

输出级别：目前支持的输出级别有“调试”，“信息”，“注意”，“警告”，“错误”，





级别依次递增，级别越高，输出的日志越少

3.7.4、备份

用户可以备份设备的当前配置



备份/恢复

备份/恢复当前系统配置文件或重置OpenWrt(仅squashfs固件有效)。

下载备份:

恢复到出厂设置:

上传备份存档以恢复配置。

恢复配置: 未选择任何文件

下载备份: 点击“生成备份”，会生成一个“backup-router-2016-**-**.tar.gz”配置文件

恢复到出厂设置: 点击“执行复位”，会弹出一个“确认放弃所有修改”的确认框，点击“确定”开始恢复出厂设置。

恢复配置: 点击“选择文件”，选择你的备份配置文件，点击上传备份。会弹出一个“真的要恢复”的确认框，选择“确定”，开始恢复系统配置。

3.7.5、固件升级

升级设备之前，务必确认下要升级的固件，是针对你手上的设备。如果升级的固件出错，只能取出核心板然后使用开发板升级固件。

固件文件: 点击“选择文件”，选择你的固件文件。点击“刷写固件”，会上传固件文件到设备。



刷新操作

刷写新的固件

上传兼容的sysupgrade固件以刷新当前系统。

固件文件: 未选择任何文件

校验值: 固件的MD5检测值，检测MD5值是否和提供的MD5一致，防止被篡改





大小：固件文件的大小

点击“执行”，开始固件升级

刷新固件 - 验证

固件已上传，请注意核对文件大小和校验值！
刷新过程切勿断电！

校验值: bf445b218c7419a10fb01a264bd647cd

大小: 9.34 MB

配置文件将被保留。

取消
执行

执行，待进度条走完设备升级成功，升级成功后进行出厂设置。注意备份相关的配置。

3.7.6、远程配置

在这个菜单项中可以指定远程服务器的地址与端口，本设备的设备号等信息。

远程配置

远程配置 ☒ 启用 ☐ 禁用

服务器地址: isodev.picp.net

服务器端口: 9001

心跳包间隔: 60

设备号: 88888888

连接状态: CONNECTING Login Server

远程管理：选择”开启”，启用远程管理，选择“禁用“，禁用远程管理

服务器地址：指定登陆服务器的地址，可以是 IP 地址，也可以是一个域名

服务器端口：指定登陆服务器的端口


心跳包间隔：指定发送心跳包的时间间隔，单位是秒

设备号：指定设备的设备 ID

3.7.7、手动重启

这个菜单项主要用来重启设备。



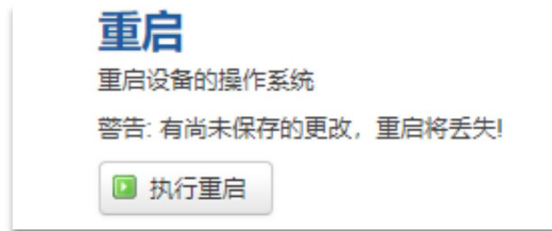


点击“执行重启”，会弹出一个“真的要重启的确认框”，选择“确定”开始重启

3.7.8、定时重启



定时重启有两种方式

- 1、周期重启，设置 5 分钟，每 5 分钟就会重启一次。
2. 时间重启：在特定的时间重启，可以设置周一至周天的其中一天，也可以每天。

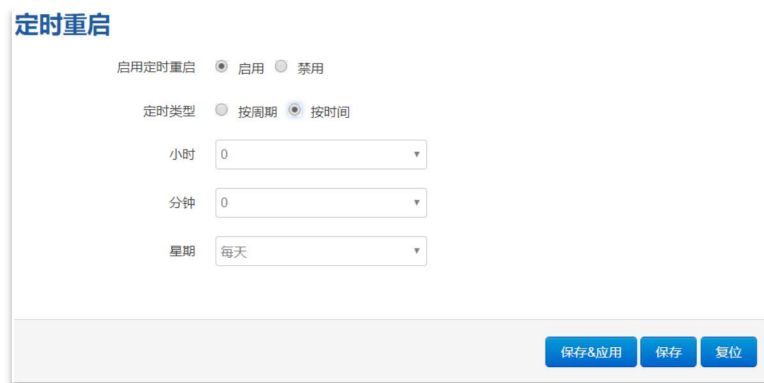



四 测试说明

4.1、本地测试


以下通过串口工具和 TCP 调试助手模拟平台接收 TS910 数据，进行测试及结果分析

4.1.1、粉尘数据上报

1. 串口直连线把计算机串口和 TS910 串口相连
2. 准备串口工具和网络调试助手
3. 配置通讯口 如启用 com2，通讯协议选择 SNW 粉尘仪，具体配置如下图：



4. 打开网络调试助手，打开 TCP 服务端。

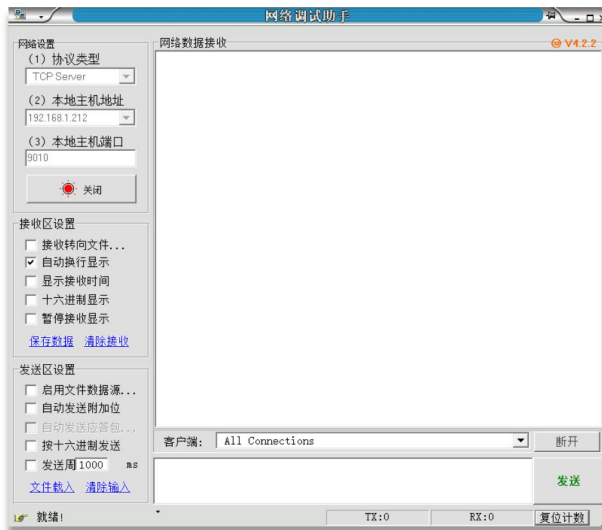

5. 页面配置服务器地址端口





启用 ☒ 启用 ☐ 禁用

服务器地址: 192.168.1.212

服务器端口: 9010


协议: HJ212

MN: 8888888000001

ST: 22 (2字节长)

密码: 123456 (6字节长)

6. 勾选 TSP、PM10、PM2.5，并填写因子代码

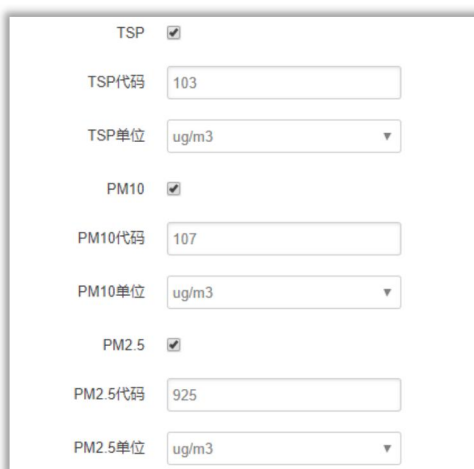

TSP ☒

TSP代码: 103

TSP单位: ug/m3

PM10 ☒

PM10代码: 107

PM10单位: ug/m3

PM2.5 ☒

PM2.5代码: 925

PM2.5单位: ug/m3

103 (TSP)、107 (PM10)、925 (PM2.5)

通过配置页面点击“保存&应用”使配置生效



保存&应用 保存 复位

9. 串口可以使用定时发送数据（间隔大于 3000ms）

数据实例: FF 43 1B 40 02 50 10 00 00 01 E0 3C 00 00 7C 7C 00 1F 00 53 00 00 10 09 19 00 15 00 12 28 D8

PM25 PM10

PM2.5 :00 1F 解析为 31，即 3.1ug/m3。PM10: 00 53 解析为 83，即 8.3 ug/m3。TSP: (3.1+8.3) *1.2=13.68 ug/m3

10. 等待几分钟后上报数据如下



注：一开始前面的几条粉尘数据为 0，与停止周期有关。

4.1.2、Modbus

1. 串口直连线把计算机串口和 TS910 串口相连
2. 准备串口工具和网络调试助手
3. 配置通讯口 如启用 com2，通讯协议选择 modbus，具体配置如下图：




当前一个串口最多可以接 5 个 modbus 设备

当前只启用 1，配置参数如下图：

因子	aa01
ID	1 1~255
功能码	3 1~255
寄存器地址	1 1~65535
寄存器长度	1 1~255
寄存器数据类型	16Bits BA A最低字节
操作符	无 0+~*/
操作数	
上报精度	6 0~6
上报中心	1 1/2/3/4/5

4.打开网络调试助手，打开 TCP 服务端。

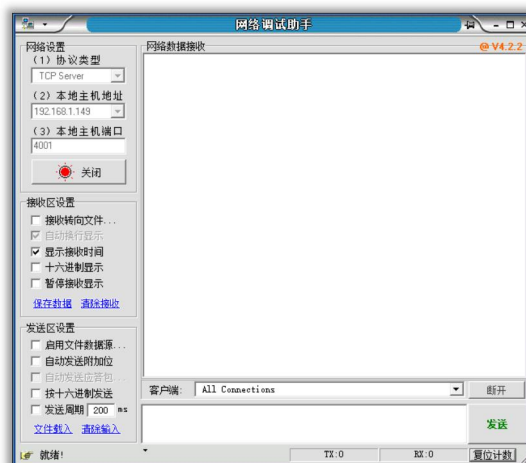


5.页面配置服务器地址端口

服务端配置	
服务端1配置	服务端2配置
启用 ☒ 启用 ☐ 禁用	
服务器地址 192.168.1.149	
服务器端口 4001	
协议 HJ212	
MN 88888880000001	
ST 22 2字节长	
密码 123456 6字节长	

通过配置页面点击“保存&应用”使配置生效

6. 用 Modbus Slave 模拟数据

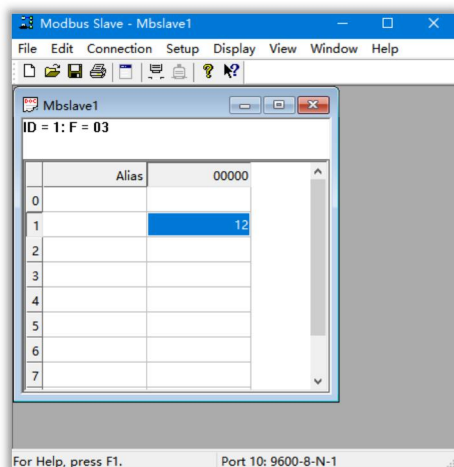

7. 上报数据



五 其它

5.1 如何通过 telnet 和 SSH 访问设备

进入 TS910 的配置界面-管理-系统

默认 telnet 访问时开启的，如下图：




5.1.1、使用电脑自带 telnet 客户端 telnet 访问


前提：设备需启用 telnet 访问




a、电脑开启 telnet 客户端

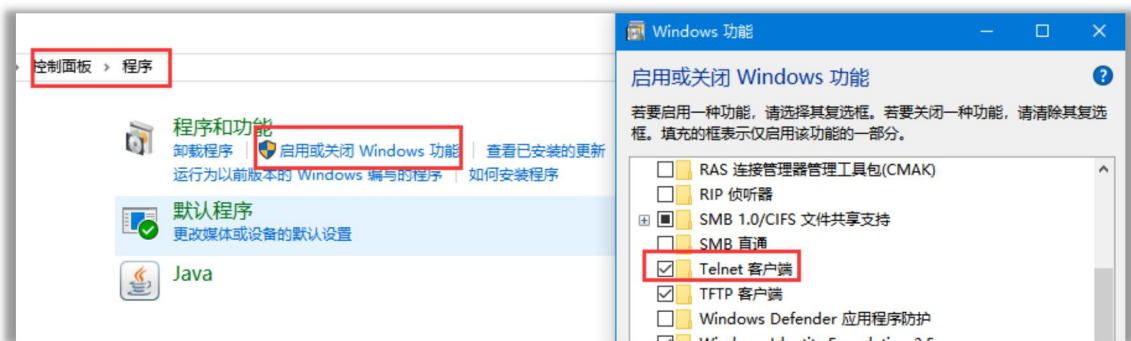

b、打开 cmd，输入 telnet 192.168.2.1 (TS910 登入地址)

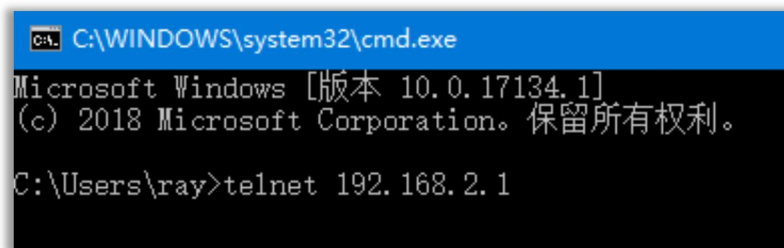

C、回车后，输入账号密码，登入

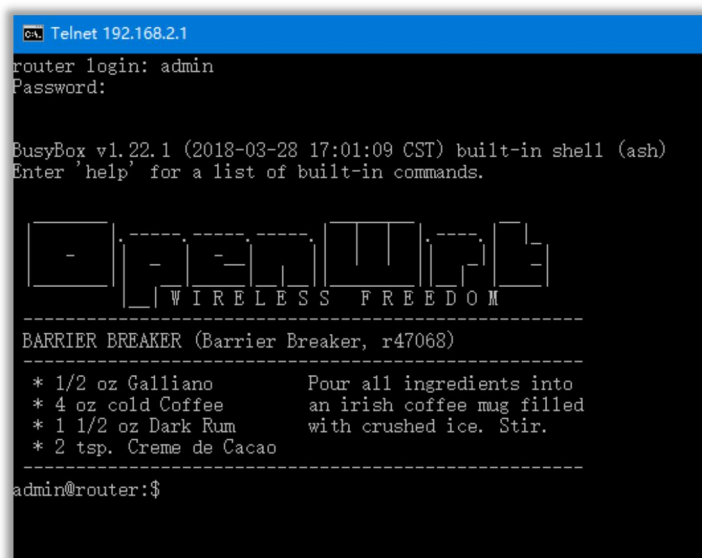


5.1.2、使用 putty.exe 工具 telnet 访问

前提：设备需启用 telnet 访问




a、打开 putty.exe 软件，输入 TS910 登入地址




b、如下图切换 telnet 选项


c、点击“open”按钮

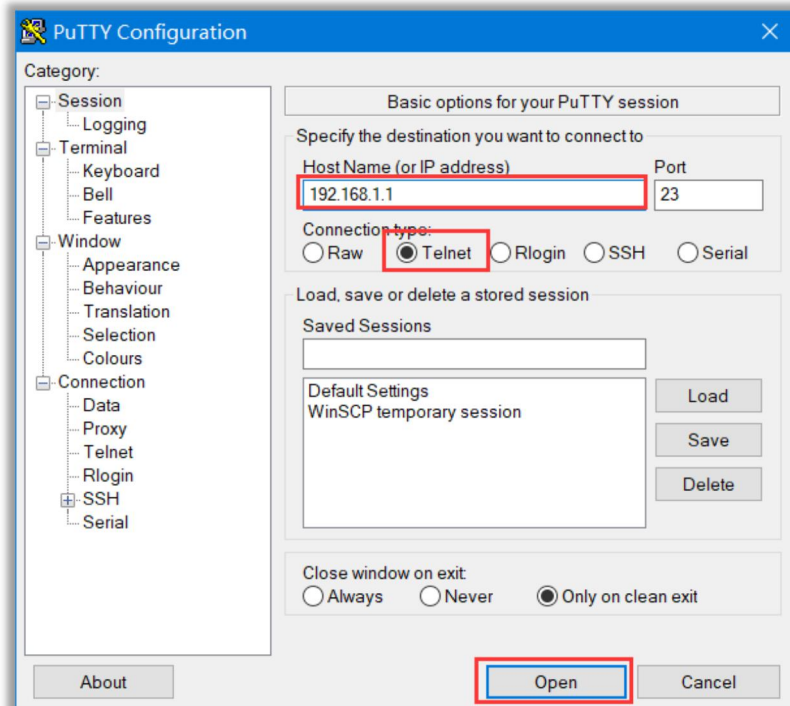


d、输入账号回车

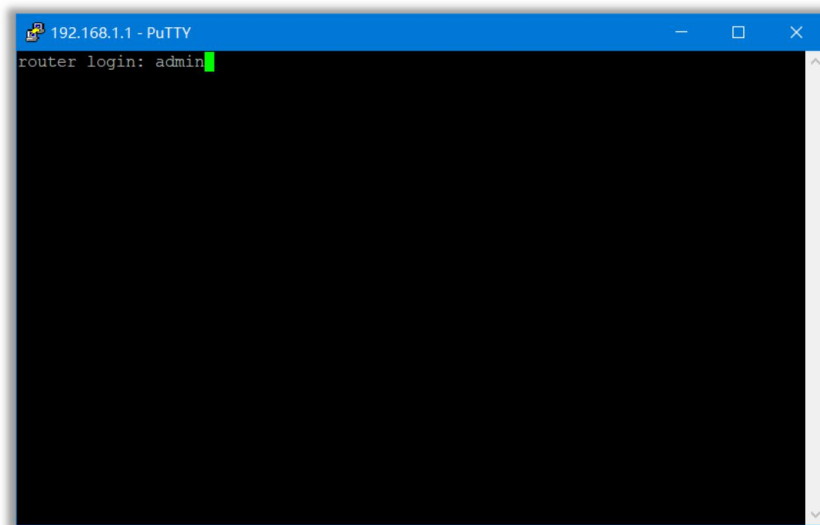

e、输入密码后回车（密码不显示）

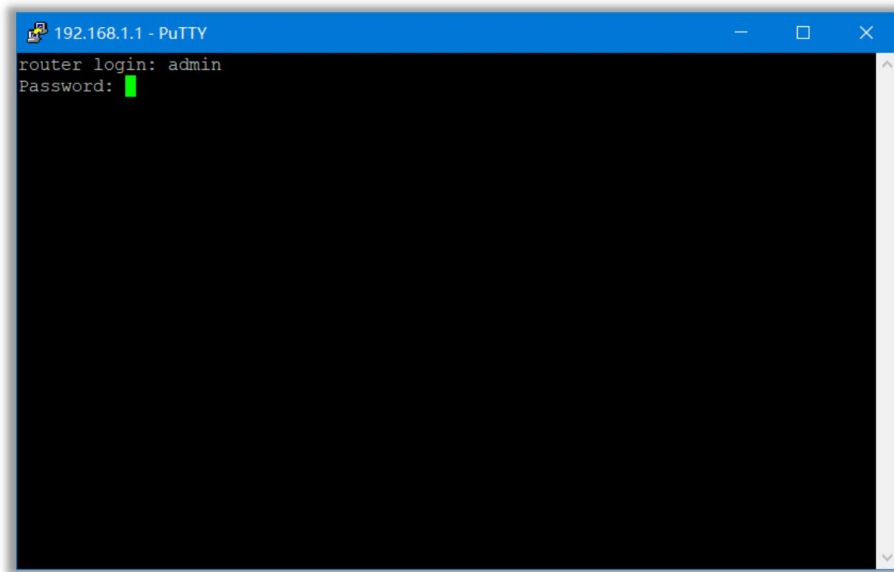

f、登入成功

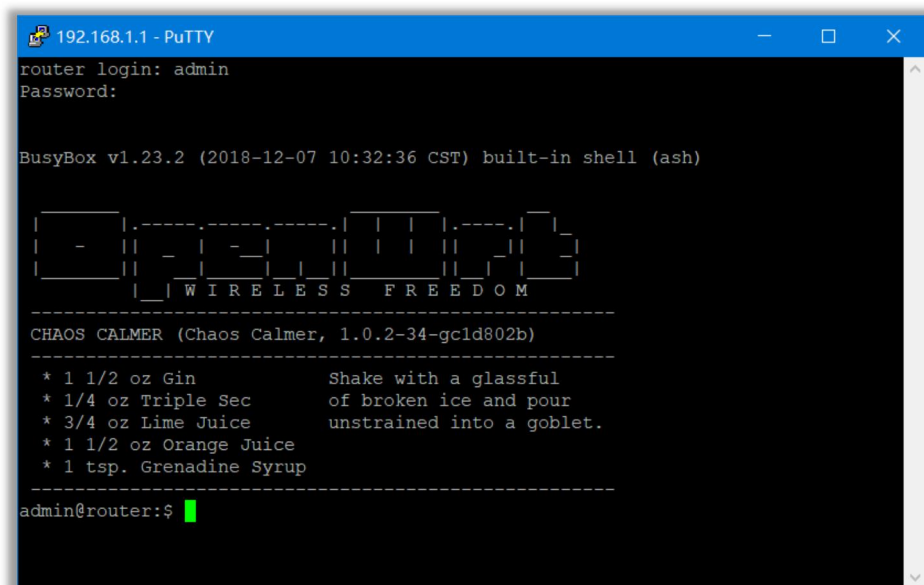


5.1.3、使用 putty.exe 工具 SSH 访问

SSH 第一次启用可能会有些慢




a、打开 putty.exe 软件，输入 TS910 登入地址




b、如下图，默认为 SSH


c、点击“open”按钮

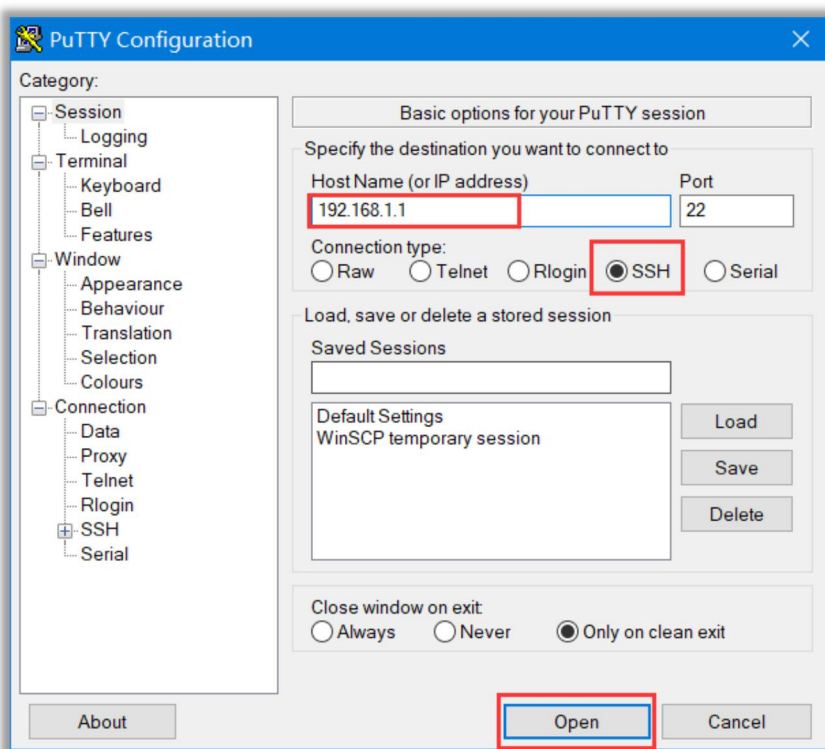


d、输入账号回车

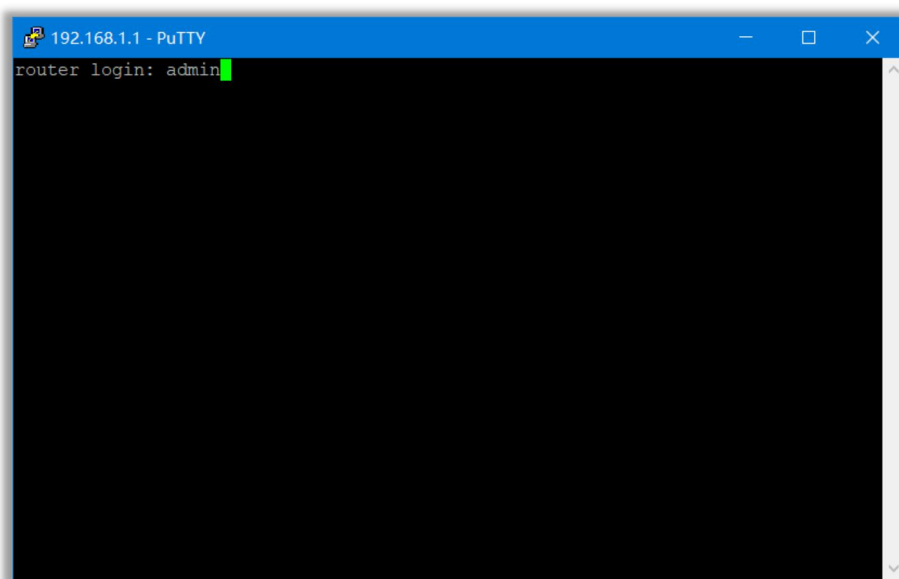

e、输入密码后回车（密码不显示）

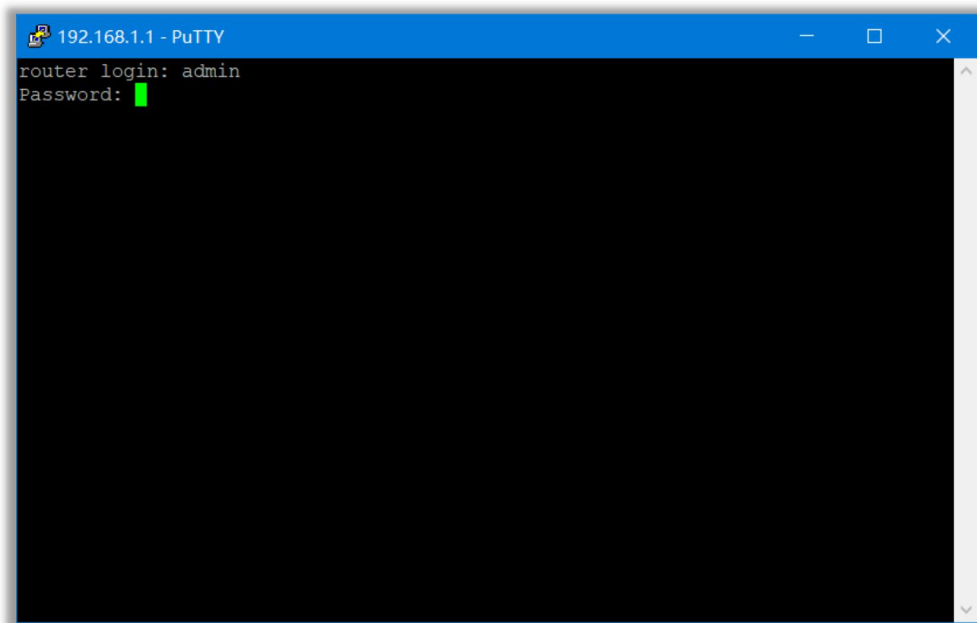

f、登入成功

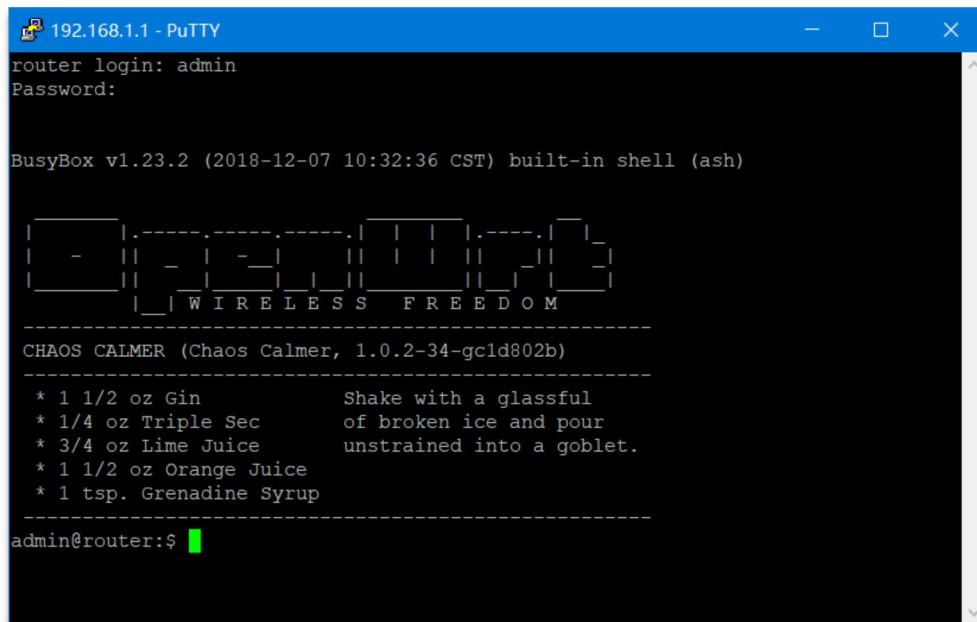



Tel: 0592-6211770

Web: www.top-iot.com

Mail: service@top-iot.com

Add: 厦门市集美区软件园三期 A1 栋 15 层

